



Fenster aus Holz.

Das Bünter-Holzfenster wird aus ausgesuchten Hölzern hergestellt, im Werk tauchgrundiert und damit gegen Feuchtigkeit und Pilzbefall geschützt und kann in beliebigen Farbtönen lasiert oder gestrichen werden.

Die Fenster sind in jeder Grösse lieferbar. Ebenfalls Schräg- und Rundbogenfenster.

Holzfenster eignen sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser in vor Witterung geschützten Bereichen. Insbesondere bei älteren, schützenswerten Bauten eignen sich Holzfenster als stilgetreuer Ersatz von bestehenden Fenstern.


Fenster aus Holz.

Qualitätsmerkmale


- Verwendung von in der eigenen Zerschneiderei ausgesuchten Hölzern
- Zusätzliche Sortierung der Werkstücke während der Fabrikation
- Alle Kanten gerundet zur besseren Farbhaftung
- 2-teiliger Wetterschenkel mit Endkappen, Montage nach 2. Anstrich
- Glasleiste verdeckt befestigt
- Belüfteter Glasfalz
- Verglasung mit Silikon, farblich auf Holzoberfläche abgestimmt
- Hohlkammer-Falzdichtung, an den Ecken fest verschweisst, verträglich mit wasserlöslichen Anstrichen
- Einhand-Drehkippbeschlüge, solider Sitz in Euro-Nut
- Zwischen- oder Fertiganstrich, Farbtöne nach Wahl

Vertikalschnitt (Massstab 1:3)

System mit Holzstärke 55 mm

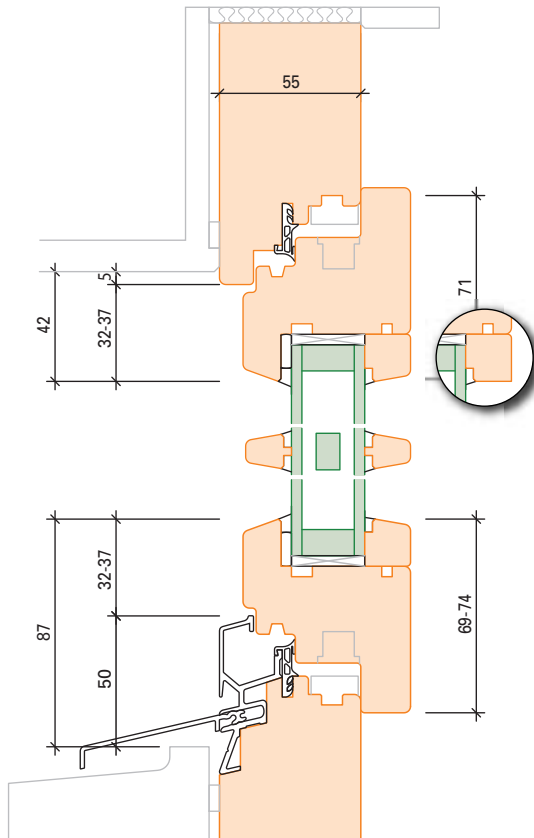

System mit Holzstärke 65 mm

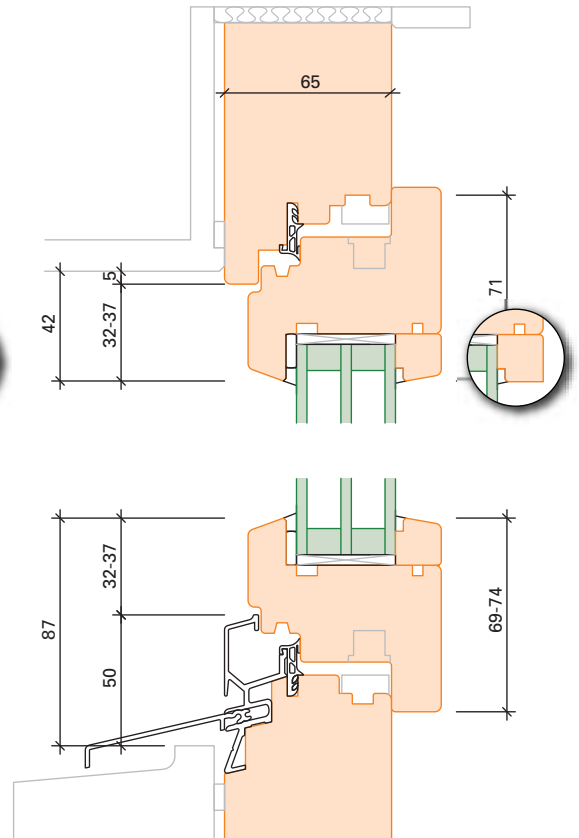

Mittelpartie (Massstab 1:3)

